



DMR convenzionale (con licenza)



PMR 446 (senza licenza)



BODYCAM



LTE / POC



RADIO RICETRASMITTENTI PORTATILI PROFESSIONALI (PMR)

Lo standard **DMR** è uno standard per radio digitali patrocinato dall'ETSI (European Telecommunication Institute). Progettato per utenti specializzati, in settori quali: servizi pubblici, scuole, ospedali, alberghi e immobili, è dotato di avanzate funzioni voce e dati e di una vasta gamma di altre caratteristiche ed applicazioni sia in modalità tradizionale che trunking.

Efficienza. Grazie alla tecnologia TDMA (Time Division Multiple Access) i prodotti DMR dispongono di un numero di canali doppio in corrispondenza della stessa larghezza di banda. Ciò consente a diversi utenti di avere conversazioni simultaneamente.

Compatibilità con la modalità analogica. I nostri prodotti DMR possono operare in modalità analogica o digitale. Perfettamente compatibili con i sistemi analogici e con tutte le segnalazioni di chiamata selettiva a 5 toni, assicurano una graduale transizione dall'analogico al digitale.

Funzione voce superiori. Grazie all'applicazione combinata di CODEC a banda stretta e tecnologie digitali di correzione degli errori, i nostri prodotti DMR garantiscono una qualità voce superiore anche in ambienti altamente rumorosi o di zone poste al limite di copertura.

Caratteristiche comuni a tutte le serie

Gamma di frequenza VHF 136-174 MHz / UHF 400-470 MHz.
Canalizzazione analogica 12.5 / 20 / 25 kHz - digitale 12.5 kHz.
Potenza RF VHF 1-5W - UHF 1-4 W

Disponibili versioni con **GPS** e **BLUETOOTH** per tutti i modelli (esclusi BP515/565)

Istruzioni operative e documentazione RED in Italiano a corredo
Garanzia 24 mesi su tutti gli apparati [accessori esclusi](#)



BP 515 Fino a 64 canali
Durata della batteria standard (5-5-90) 16 ore

BP 565 Fino a 128 canali
Durata della batteria standard (5-5-90) 16 ore
Dimensioni: 115 x 54,5 x 29,5 mm - Peso: 210g (con antenna e batteria)

Scrambler in analogico - Notifica vocale cambio canale - Funzioni digitali: Chiamata di gruppo, privata e generale.

Dotazione standard:

Terminale radio - Batteria al Litio (1500mAh - 7,4V) - Caricabatteria con alimentatore - Antenna standard - Cinghia da polso e clip.



HP505 Fino a 256 canali
HP565 Fino a 512 canali Display LCD 1,45" a colori e 6 linee

Dimensioni: 119 x 55 x 30,5 mm - Peso (con antenna e batteria): 270g ca.

Durata della batteria standard (5-5-90): 15 ore (GNSS Off) - 13 ore (GNSS on) - Display LCD 1,45" a colori e 6 linee - Selettive 5 toni in modalità analogica - Funzionalità lavoratore solo - Emergenza analogica e digitale - Chiamata rapida - Invio e ricezione messaggi di testo.

Dotazione standard: Terminale radio - Batteria ai Polimeri di Litio BL1508 (1500mAh - 7,4V) - Caricabatteria con alimentatore - Antenna standard - Cinghia da polso e clip.



HP605 Fino a 1024 canali
Mini display 0,9" OLED per vedere canale, stato batteria e livello del segnale.
Durata della batteria standard (5-5-90): 20 ore (GNSS off) - 16 ore (GNSS on)

HP685 Fino a 1024 canali
Display 1,8" TFT a colori e RTC orologio in tempo reale
Durata della batteria standard (5-5-90): 20 ore (GNSS off) - 16 ore (GNSS on)
Dimensioni: 122 x 55 x 31,5 mm - Peso (con antenna e batteria): 280g.

Modi operativi: Analogico / DMR Tier II - Selettive 5 toni in modalità analogica - Funzionalità lavoratore solo - Man down e Vibracall integrato - Cancellazione di rumore - Microfono antimagnetico da 2W (3W max) - Funzioni digitali: Controllo radio - Abilita/disabilita radio - Ascolto ambientale.

Dotazione standard: Terminale radio con mini display - Batteria ai Polimeri di Litio (2000mAh) - Caricabatteria con alimentatore - Antenna standard - Cinghia da polso e clip



HP705 Fino a 1024 canali
Durata della batteria standard (5-5-90): 24 ore (GNSS off) - 20 ore (GNSS on)
Mini display 0,9" OLED per vedere canale, stato batteria e livello del segnale

HP785 Fino a 1024 canali
Durata della batteria standard (5-5-90): 26 ore (GNSS off) - 22 ore (GNSS on)
Display 2,4" TFT a colori e RTC orologio in tempo reale
Dimensioni: 132 x 55 x 29,5 mm. Peso (con antenna e batteria): 310

Selettive 5 toni in modalità analogica - Funzionalità lavoratore solo - Man down e Vibracall integrato - Cancellazione di rumore con algoritmi AI - Microfono antimagnetico da 2W (3W max) - Funzioni digitali: Controllo radio - Abilita/disabilita radio - Ascolto ambientale

Dotazione standard: Base caricabatteria con alimentatore - Antenna standard - Cinghia da polso e clip

RADIO RICETRASMITTENTI VEICOLARI PROFESSIONALI (PMR)

HM 685 Fino a 512 canali

Display 2,4" TFT a colori e RTC orologio in tempo reale

Gamma di frequenza VHF 136-174 MHz / UHF 400-470 MHz - Potenza RF VHF 5-25W / UHF 1-25 W -

Canalizzazione analogica: 12.5 / 20 / 25 kHz / digitale 12.5 kHz - Selettive 5 toni in modalità analogica.

Dotazione standard: Terminale radio - Microfono palmare con clip per aggancio - Kit di installazione con staffa di montaggio - Cavo di alimentazione 12Vcc.



HM 785 Fino a 1024 canali

Display 2,4" TFT a colori e RTC orologio in tempo reale

Gamma di frequenza: VHF 136-174 MHz / UHF 350-470 MHz - Canalizzazione analogica 12.5/20/25

kHz / digitale 12.5kHz - Potenza RF VHF 5-25W / UHF 1-25W - Selettive 5 toni in modalità analogica

- Funzionalità lavoratore solo

Dotazione standard: Terminale radio - Microfono palmare con clip per aggancio - Kit di installazione con staffa di montaggio - Cavo di alimentazione 12Vcc.



STAZIONI RIPETITRICI

STAZIONE RIPETRICE FISSA HR 1065

Fino a 64 canali programmabili

VHF: 136 - 174MHz / UHF: 400 - 470MHz

Display a segmenti

Dimensioni: 44 x 483 x 366mm

Peso 5,8Kg.

Potenza RF regolabile 5/50W - Canalizzazione Analogica 12.5 / 20 / 25 kHz / Digitale 12.5 kHz - Temperatura d'esercizio: da -30°C a +60°C - Protezione IP54 e Certificazione MIL-STD-810G.

L'HR1065 include un alimentatore / carica-batterie con scambio automatico in caso di mancanza rete - Predisposto per link UHF in digitale tramite cavo PC142 - Interfaccia telefonica VoIP (SIP Line) con selezione passante su entrambi i time slot.

Dotazione standard: Apparato in meccanica rack 19"1U - Alimentatore con funzione di caricabatterie rapido - Cavo alimentazione.



STAZIONE RIPETRICE DA MURO/SPALLEGGIABILE HR655L/HR655H

Fino a 64 canali programmabili

VHF 136 - 174 MHz / UHF 400 - 470 MHz.

Display a segmenti

Dimensioni ridotte: 201 x 211x 80,6mm (HR655H) - 201 x 211 x 65,8mm (HR655L)


Peso: 2,5Kg.

Potenza RF: HR655H 1-25 W; HR655L 1-10W - Canalizzazione analogica 12.5 / 20 / 25 kHz / Canalizzazione digitale 12.5 kHz - Certificazione IP54 (HR655H), IP67 (HR655L). Certificazione MIL-STD-810G - Alimentazione esterna (opzionale) e batteria ad innesto da 12Ah (opzionale) - Interconnessione con altri ripetitori via IP - GPS per localizzazione in centrale operativa

Dotazione standard: Apparato Ripetitore - Cavo di alimentazione 12Vcc - Duplexer interno (opzionale).



CENTRALE OPERATIVA MULTIFUNZIONE

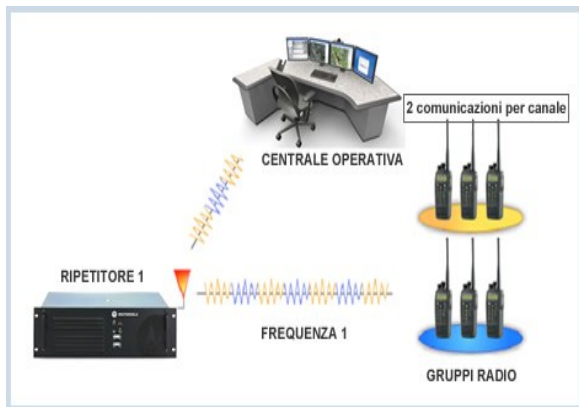

C.O.M. CENTRALE OPERATIVA MULTIFUNZIONE

La consolle COM permette la gestione informatizzata delle comunicazioni verbali, delle chiamate selettive, degli allarmi e dello scambio di messaggi di testo e di stato per minimizzare l'utilizzo delle comunicazioni in fonia, aumentando la capacità di traffico del canale, nonché della localizzazione di una flotta di mezzi o persone in movimento, equipaggiati con radio ricetrasmettenti digitali a standard DMR.

Il sistema è modulare e flessibile al punto da adattarsi ai vari protocolli presenti sul mercato quali: DMR, Tetra, Convenzionale 5 Toni, GPRS/GSM.

Inoltre è adattabile a specifiche esigenze del cliente in quanto sviluppato internamente dai nostri reparti di ricerca e sviluppo.

SOFTWARE


Il software è stato sviluppato secondo una architettura client-server composto da tre elementi:

- COM Net Radio Server, con la funzione di gateway verso le varie tecnologie radio
- COM Presence Notifier, con la funzione di gestione presenza radio e notifica slot di appartenenza
- COM Client

L'applicazione COM Client è basata su un concetto modulare e permette una gestione semplice ed intuitiva delle comunicazioni radio sotto forma di una consolle di centrale multifunzionale.


COM si compone di tre moduli principali fornibili anche separatamente:

- Talk Manager (gestione delle chiamate, dei messaggi e degli allarmi)
- Talk Finder (gestione mappe e localizzazione)
- Talk Recorder (registrazione e riproduzione audio)
- Mail to COM (M2C) (Email gateway)
- Slot aggiuntivi per combinare tecnologie diverse (Sistemi Tetra, periferiche GSM/GPRS, segnalazioni analogiche 5 toni e/o ETS 300-230)

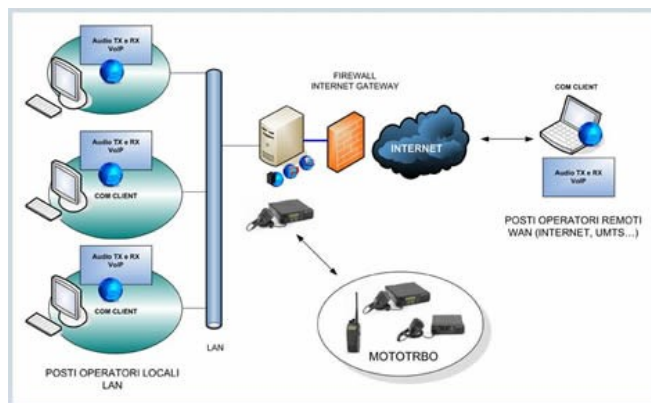

TALK MANAGER



La gestione del traffico radio può essere configurato per una gestione locale o remota mediante RoIP. Grazie alla modalità RoIP (Radio Over IP) è possibile configurare uno o più client Talk Manager remoti che accedono al RadioServer mediante connessione TCP-IP, in questo caso oltre ai dati propri della tecnologia radio adottata, anche l'audio delle comunicazioni viene digitalizzato e transita su protocollo TCP-IP. Ciò semplifica notevolmente l'installazione di più posti operatore e rende possibile la realizzazione di posti operatori mobili remoti che sfruttano una connessione wireless per dialogare con il Radioserver e quindi con la rete radio.



TALK FINDER

Versione base compatibile con mappe Navteq / Teleatlas / Google Earth con dettaglio cittadino oppure con Microsoft MapPoint.

Il software è stato sviluppato in modo da gestire plug-in su richiesta dei clienti affinché possano aggiungere nuove funzionalità come ad esempio: marcatura posizioni, brogliaccio elettronico per gestione delle fasi svolte degli interventi di polizia locale, integrazione con software di terze parti, collegamenti a banche dati. ecc.

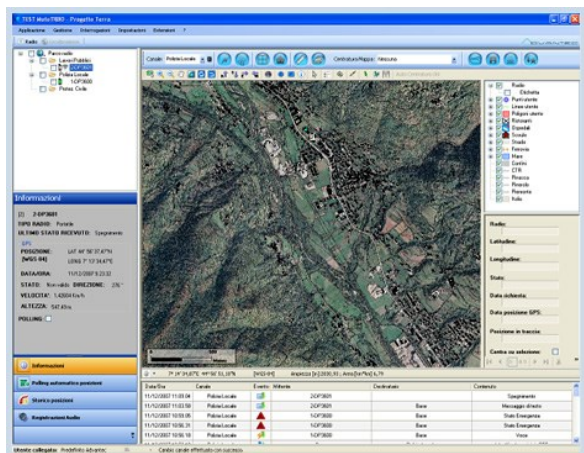

TALK FINDER PRO

Versione professionale per mappe avanzate con possibilità di integrare cartografie vettoriali e/o Raster geo-referenziate rappresentate su diversi livelli informativi, disponendo di tutte le funzioni cartografiche tipiche delle applicazioni dei sistemi informativi geografici (GIS).

Il software è stato sviluppato in modo da gestire plug-in su richiesta dei clienti affinché possano aggiungere nuove funzionalità come ad esempio: compatibilità con Google Earth, marcatura posizioni, brogliaccio elettronico per gestione delle fasi svolte degli interventi di polizia locale, integrazione con software di terze parti, collegamenti a banche dati, ecc.

L'interfaccia utente di COM è oggi disponibile in Italiano, Inglese e Tedesco ed inoltre la flessibilità consente la traduzione in qualsiasi altra lingua e la massima adattabilità su specifiche richieste da parte di ogni cliente.

TERMINALI POC /LTE

RICETRASMETTITORE POC PNC 370

Frequenza: FDD LTE: B 1 / 3 / 5 / 6 / 7 / 8

WCDMA: B1

WLAN: 2.4GHz, 800.11 b/g/n

Bluetooth BT 4.1 - GNS: GPS/GLONASS/BDS/AGPS - Display a colori 4" - Android 5.1 - Durata batteria: >18 ore (5-5-90) - Grado di Protezione IP55 - MIL-STD-810.

Dimensioni: (H x W x D) 121 x 55 x 24 mm - Peso con batteria 185g

Dotazione

Terminale radio - Batteria Litio-Ioni (4000mAh) - Alimentatore caricabatteria (incluso il cavo dati USB) - Cinghia da polso e clip - Istruzioni operative.



RICETRASMETTITORE POC PNC380 e PNC380 PRO NEW

Frequenza: FDD LTE: B1 / 3 / 5 / 7 / 8 / 18 / 19 / 20 / 26 / 27 / 28

TDD-LTE: B38 / 39 / 40 / 41

GSM: 850M / 900M / 1800M / 1900M

WLAN: 2.4GHz e 5GHz

Bluetooth BT 4.1 - GNS: GPS/GLONASS/BDS/AGPS - Display a colori 4" - Android 7.1 - Durata batteria > 24 ore (5-5-90) - Grado di Protezione IP67 - MIL-STD-810 - Telecamera 5 MP posteriore (solo vs. Pro) - Tecnologia NFC (solo vs. Pro) -

Dimensioni: (H x W x D) 145,1 x 60 x 26,1 mm - Peso con batteria 208g

Dotazione PNC380 e PNC380 Pro:

Terminale radio - Batteria Litio-Ioni (4000mAh) - Alimentatore caricabatteria (incluso il cavo dati USB) - Cinghia da polso e clip - Istruzioni operative.

Novità



RICETRASMETTITORE POC PNC550

Frequenza FDD LTE: B1/B3/B5/B7/B8/B20/B26/B27/B28

TDD-LTE: B38/B39/B40/B41

GSM: 850M/900M/1800M/1900M

UMTS: B1/B3/B5/B8 - WLAN: 2.4 GHz, 802.11 b/g/n

Bluetooth: BT 4.1 - NFC - GNS: GPS/BEIDOU/GLONASS - Android 8.1 - Display 5" HD (1280*720) di tipo multi touch e con utilizzo con guanti - Provvisto del potente SDM450, Qualcomm Snapdragon 8 cores, 1.8GHz - Fotocamera posteriore da 13 MP e anteriore da 8 MP - Memoria 32 GB espandibile con SD Card fino a 64 GB - RAM 3 GB - Due SIM nano - Altoparlante da 2W e doppio microfono - Ricarica con interfaccia USB 20 di Tipo C oppure con basetta di ricarica (opzionalmente anche carica batterie multiplo) - Grado di Protezione IP68 - MILSTD810G.

Dimensioni: (H x W x D) 156.5 x 76 x 14 mm - Peso con batteria: minore di 250g

Dotazione PNC550:

Terminale radio multi-mode LTE con Processore Qualcomm 1.8GHz - 8 core - 3GB di RAM e 32GB disco interno - Sistema operativo Android 8.1 - Batteria Litio-Ioni (4000mAh - 3.7V) - Alimentatore caricabatteria - Cinghia da polso e clip - Istruzioni operative



RICETRASMETTITORE POC PDC550

Frequenza FDD LTE: B1/B3/BS/B7/B8/B20/B26/827/B2

TDD-LTE: 838/839/840/841

GSM: 850/900/1800/1900MHz

WLAN: 2.4GHz, 802.11b/g/n

Bluetooth BT 4.1 - GNS: GPS/AGPS/GLONASS/Galileo/BeiDou - Display a colori 5" 1280x720 - Android 8.1 - CPU MSM8909, Octo-core 1.8 GHz - RAM: Basic 3 GB - ROM: Basic 32 GB, espandibile fino a 64 GB con SD card - Card slot: 2* Nano SIM card slot, 1* Micro SD card slot - Durata batteria maggiore > 20 ore (5-5-90) - Triplo microfono per riduzione del rumore - Altoparlante 2,5W - Telecamera 13MP posteriore 5MP frontale - Formato video supportati: H.263,PO,H.264, BP/MP/HP, MPEG-4,SP/ASP, DivX,4x/5x/6x, VP8,VP9,H.265, JPG, GIF, BMP, PNG, WEBP - Formati audio supportati: Mp3,aacPlus,eAAC, AMR-NB, AMR-WB, G.711 - Windows Media Audio, (WMA) 9/10 Pro - Sensori: sensore di gravità, bussola, sensore distanza, sensore ottico - Tecnologia NFC (pagamenti non disponibili) - Pulsanti: 5 (1*PTT, 2 pulsanti programmabili, 1 pulsante invio allarme, 1 pulsante di accensione) - Potenza: UHF: Alta potenza 4W/Bassa potenza 1W - Grado di Protezione IP68 - MIL-STD-810G

Dimensioni: (H x W x D) 155 x 75 x 21,5 mm

Peso con batteria, antenna e clip da cintura: 375g

Dotazione PDC550:


Terminale radio - Batteria Litio-Ioni (2400mAh) - Base caricabatteria + Alimentatore con adattatore 220Vca - Antenna standard 9 cm UHF 400 - 470 MHz - Pellicola protettiva schermo - Clip da cintura - 3 anelli colorati per antenna - Istruzioni operative



SOFTWARE DI GESTIONE POC

Hytera Hytalk Web Dispatcher

Basato su WEB:
utilizzabile ovunque
Chiamate individuali e di gruppo
Messaggistica multimediale
Videochiamate
Localizzazione e mappe
Compatibili con :
VM780, VM580D

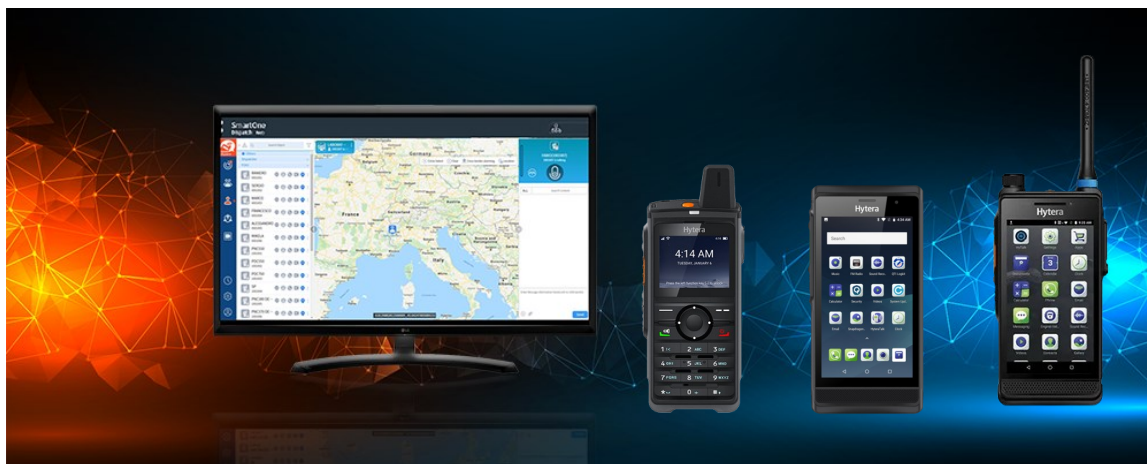

RADIO PMR 446 (SENZA LICENZA)

Ricetrasmittitore portatile BP515LF NEW

Gamma di frequenza UHF 446,0 - 446,2 MHz (senza licenza)

64 canali (analogici o digitali)

Dimensioni: 115 x 54,5 x 29,5 mm

Potenza RF: (ERP) 500 mW

Selettore cambio canale / accensione-spegnimento e pulsanti di regolazione del volume. Canalizzazione 12.5 kHz -

Canali analogici con toni sub audio CTCSS/CDCSS- Scansione canali digitali oppure canali analogici - Funzione VOX per uso a mani libere - Funzione Annuncio Vocale per funzioni principali della radio.

Durata della batteria (5-5-90): fino a 17 ore in modalità analogica - fino a 18 ore in modalità digitale (DMR) -

Connettore Micro USB per la ricarica. Connettore accessori laterale robusto 9 PIN per accessori audio - 1 pulsante programmabile (pressione corta e pressione lunga) - Modi operativi: Analogico / DMR Tier I - Funzioni digitali:

Chiamata di gruppo, privata, generale

Protezione ambientale IP54 e MIL-STD-810 G

Novità

Dotazione BP515LF :

Terminale radio - Antenna non rimovibile - Batteria Litio-Ioni (1500mAh - 7,4V) - Base caricabatteria con alimentatore

- Cinghia da polso e clip - Istruzioni operative



Ricetrasmittitore portatile PD365LF

Gamma di frequenza UHF 446,0 - 446,2 MHz (senza licenza)

16 canali analogici - 32 canali digitali

Dimensioni: (A x L x P) 135 x 58 x 24mm (PD365)

Peso (con antenna e batteria standard): circa 160g

Due time slot per raddoppiare il numero di canali in DMO (diretta) sulla stessa frequenza - Canalizzazione 12.5 kHz

Canali analogici con toni sub audio CTCSS/CDCSS - Scansione canali digitali oppure canali analogici - Funzione VOX per uso a mani libere con accessori esterni - Potenza RF (ERP) 500 mW

Durata della batteria (5-5-90): fino a 10 ore in modalità analogica / fino a 12 ore in modalità digitale

Connettore Micro USB per ricarica e programmazione - Connettore jack 2.5mm per accessori audio - 4 pulsanti programmabili - Modi operativi: Analogico / DMR Tier I / Misto - Messaggi di testo predefiniti - Funzioni digitali:

chiamate private, di gruppo e generali - Caricabatterie da tavolo opzionale

Protezione ambientale IP54 e MIL-STD-810 C/D/E/F/G

Dotazione PD365LF:

Terminale radio con display e tastiera limitata - Antenna integrata - Batteria Litio-Ioni (2000mAh - 4,2V) - Alimentatore

Micro-USB - Cinghia da polso e clip - Istruzioni operative



BODY CAM

Hytera Body Worn Camera (BWC) – VM580D

Connettività: LTE/3G (Nano SIM), Wi-Fi 802.11 b/g/n, BT 4.2

Dimensioni (L x A x P): 94 x 62 x 20 mm

Peso con batteria e clip: 170g

Localizzazione: GPS/GLONASS/BDS/AGPS

Display 2" TFT-LCD 320x240 (RGB) di tipo touch-screen capacitivo, utilizzabile anche se bagnato, che permette l'uso con guanti - Fotocamera: Sensore da 4 Megapixel (CMOS OV4689), Lente a fuoco fisso, all glass, visione notturna (si distingue un volto umano a 5 metri), campo di visione: orizzontale 110°, diagonale 121° e verticale 71°, Distanza utile di messa a fuoco 0,5m - 1 LED bianco da 1 W - Batteria da 3000 mAh che garantisce più di 8 ore di registrazione con risoluzione 720P@30FPS + Batteria integrata per permettere di sostituire la batteria senza spegnere l'apparato - Registrazione: Memoria interna da 16/32/64 o 128 GB - Risoluzione video: 480P@30FPS, 720P@30/60FPS, 1080P@30FPS - Audio: altoparlante da 1W, doppio microfono - Micro-USB, connettore a 4 PIN.

Certificazioni IP68 e MIL-STD-810-G (test di caduta da 2 metri)

PoC radio: La VM580D può essere utilizzata come una radio PoC sfruttando la rete LTE o Wi-Fi

Dotazione VM580D:

Video microfono Bodycam - Batteria Polimeri di Li-Ion (3000mAh – 3,8V) - Alimentatore Micro-USB - Clip girevole - Istruzioni operative



Hytera Body Worn Camera (BWC) – VM750D

Rete Cellulare: GSM: 850/900/1800/1900, TD-SCDMA: B34/B39, CDMA: BC0,

WCDMA: B1/B3/B5/B8, TDD-LTE: B34/B38/B39/B40/B41,

FDD-LTE: B1/B3/B5/B7/B8/B20/B26/B28

Dimensioni (L x A x P): 116 x 61 x 26mm

Peso (con batteria): 210g

Display superiore: 2,8", 240x320 QVGA, LCD-TFT

Localizzazione: GPS, BeiDou, GLONASS, AGPS

Memoria: 32 / 64 / 128 GB

Batteria: 3500 mAh (registrazione continua maggiore di 11h) - Batteria interna: 50 mAh (5m di registrazione durante la sostituzione della batteria da 3500 mAh) - Visione notturna: con LED ad infrarossi (permette di riconoscere un viso a 5 m e un oggetto a 10m) - Angolo di vista: 160° diagonale / 127°orizzontale / 67° verticale - Stabilizzazione: presente - Campo di focus: 0,5 m a infinito - Risoluzione video: 1080p@30fps, 720p@30fps, 480p@30fps - Formato video: MP4 - Risoluzione foto: 40 MP, 16 MP, 8 MP, 5 MP - Formato foto: JPG - Formato audio: AAC WLAN: 802.11 b/g/n/ac - BT: BT 4.2 con supporto a BLE - Interfaccia: micro-USB - Modalità connessione RSM: tramite connettore accessori 13 PIN - Temperatura operativa: da -30°C a 60°C - Umidità: da 10% a 95% (senza condensazione)

Resistenza infiltrazione acqua e polvere: IP68 - Test caduta: 2 m

Dotazione VM750D:

Video microfono Bodycam - Batteria Polimeri di Li-Ion (3500mAh – 3,8V) - Alimentatore Micro-USB - Clip girevole - Istruzioni.



Hytera Body Worn Camera (BWC) – VM780

Connettività: LTE/GSM, Wi-Fi 802.11 b/g/n, BT 4.2, NFC

GPS/BDS/GLONASS/AGPS

Dimensioni (L x A x P): 114.5 x 61 x 25.5 mm

Peso: minore di 205g con batteria da 3500 mAh

Display touch da 2.8" TFT-LCD 240x320

Fotocamera: Sensore da 4 megapixel - Lente a fuoco fisso - all glass - ruotabile 216°/diagonale 116°, orizzontale 101°/ verticale 57° - Distanza utile di messa a fuoco da 0,8 m - Batteria da 2500 mAh o 3500 mAh che garantisce più di 9 ore di registrazione con risoluzione 720P@30FPS - Registrazione: Memoria interna da 16/32/64 o 128 GB - Risoluzione video: 480P@30FPS, 720P@30/60FPS, 1080P@30/60FPS - Audio: altoparlante da 3W e doppio microfono per riduzione del rumore - Micro-USB, connettore a 4 PIN - Ausiliari: LED bianco da 1W, 6 lampade ad infrarossi che garantiscono visibilità a 5 metri in notturna. Certificazioni IP68 e MIL-STD-810-G

Dotazione VM780:

Video microfono Bodycam - Batteria Li-Ion (3500mAh – 3,8V) - Alimentatore Micro-USB - Custodia in plastica con clip girevole - Istruzioni operative



SOFTWARE DI GESTIONE BODYCAM

SMARTMDM IDS

Progettato per gruppi con un medio numero di utenti, è possibile avere diversi dispositivi con SmartMDM IDS che ricevono contemporaneamente i dati dai microfoni RVM, comodamente installati nel caricabatterie multiplo.

Una volta che il dispositivo viene inserito nel caricabatterie, i dati vengono automaticamente salvati per essere visti, taggati e salvati. I dati vengono raccolti tramite il caricabatterie multiplo e un normale cavo USB.

Caratteristiche

Utilizza il software SmartMDM per scaricare in modo automatico i dati tramite il caricabatterie multiplo.

Evidenza, cerca e visualizza i dati raccolti tramite il software Digital Evidence Viewer, il cui utilizzo è protetto da password. Salva i dati in locale o si connette ad un server per condividere i dati



SIRTEL SRL

Via Taranto 87A/10
74015 Martina Franca (TA)
Tel 080 4834959
www.sirtelsrl.it
info@sirtelsrl.it